GRUPO CONSTRULITA

# FICHA TECNICA

## 24PTLLED1132RV65G

**NENQUE II**

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Modelo: | 24PTLLED1132RV65G |
| Aplicación: | Sobreponer Techo |
| Material de la carcasa: | Aluminio |
| Terminado: | Gris |
| Índice de protección [IP]: | 54 |

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

| | |
|---|---|
| Tensión nominal [V~]: | 127 V |
| Consumo de potencia [W]: | 24 W |
| Consumo de Corriente [A]: | 0.19 A |
| Factor de Potencia [f.p.]: | 0.9 |
| Flujo luminoso [lm]: | 1670 lm |
| Color de luz: | Luz de día |
| Ángulo de apertura [°]: | 120° |
| IRC: | 80 |
| Temperatura de operación: | 0 / 40° C |

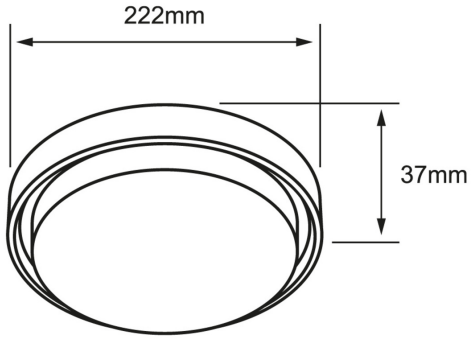


### BENEFICIOS

| | |
|---|---|
| Horas de vida [h]: | 15000 h |
| Atenuable: | NO |
| Garantía: | 5 años |

### Observaciones

Este luminario puede ser utilizado en exterior, pero debe de estar siempre en un lugar bajo techo. Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda

Lada sin costo 01 800 777 LITE

NOM