

### 35DYDLED022VCCTB

LUCIS III

#### CARACTERÍSTICAS


|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Modelo:                    | 35DYDLED022VCCTB |
| Aplicación:                | Empotrado Techo  |
| Material de la carcasa:    | Aluminio         |
| Terminado:                 | Blanco           |
| Índice de protección [IP]: | 54               |

#### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Tensión nominal [V~]:      | 127 V       |
| Consumo de potencia [W]:   | 35 W        |
| Consumo de Corriente [A]:  | 0.35 A      |
| Factor de Potencia [f.p.]: | 0.9         |
| Flujo luminoso [lm]:       | 3000 lm     |
| Color de luz:              | CCT Tunable |
| Ángulo de apertura [°]:    | 60°         |
| IRC:                       | 80          |
| Temperatura de operación:  | -20 / 40° C |

#### BENEFICIOS

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Horas de vida [h]: | 50000 h |
| Atenuable:         | SI      |
| Garantía:          | 5 años  |

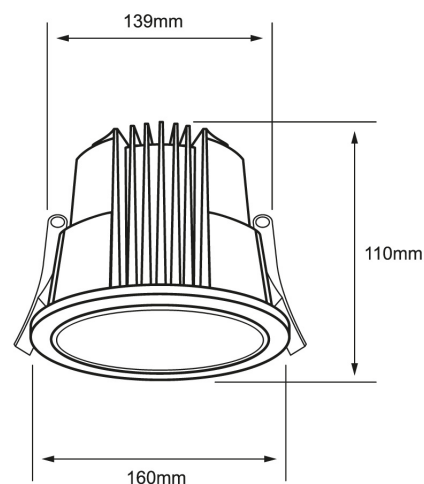

#### Observaciones

CCT tuneable

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leal y 200 No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037