

5YSMLED071DC30N

MAGNET SPOT AJUST II

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	5YSMLED071DC30N
Aplicación	Sobreponer Riel
Material de la carcasa	Aluminio
Terminado	Negro
Índice de protección [IP]	20

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	24 V~
Consumo de potencia [W]	5 W
Consumo de corriente [A]	0.21 A
Flujo luminoso [lm]	310 lm
Temperatura de color [K]	3 000 K
Color de luz	Luz cálida brillante
IRC	90
Temperatura de operación	-10 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	20 000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años

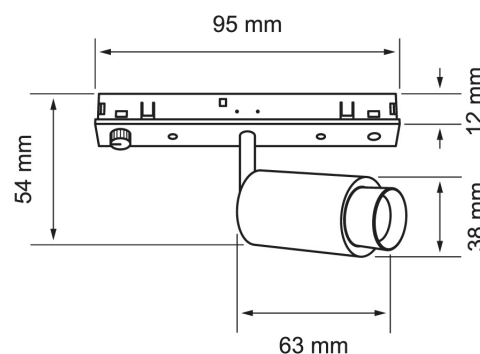

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leizaola No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037