

EXN-SMDLED/3W/30

EXN-SMDLED/3W/30

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	EXN-SMDLED/3W/30
Tipo de bulbo	MR
Material de la carcasa	Plástico
Terminado	PC Transparente
Base:	GX5.3

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	12 V
Consumo de potencia [W]	3 W
Consumo de corriente [A]	0.25 A
Flujo luminoso [lm]	200 lm
Temperatura de color [K]	3 000 K
Color de luz	Luz cálida brillante
Ángulo de apertura [°]	100°
IRC	80
Temperatura de operación	0 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	20000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años

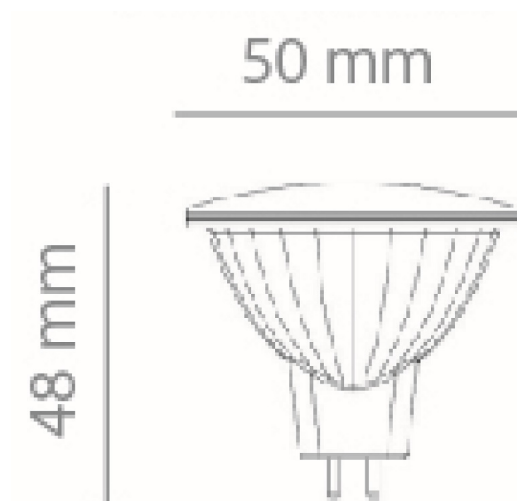

Observaciones

Lámparas a 12 V ~ requieren transformador

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leizaola No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037