

25PTLLED1141MVCCTN

ELARA II

CARACTERÍSTICAS


Modelo:	25PTLLED1141MVCCTN
Aplicación:	Sobreponer Techo
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Negro
Índice de protección [IP]:	65

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]:	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]:	25 W
Consumo de Corriente [A]:	0.25 A - 0.1 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	2100 lm
Color de luz:	CCT Tunable
Ángulo de apertura [°]:	75°
IRC:	80
Temperatura de operación:	-20 / 45° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	50000 h
Atenuable:	NO
Garantía:	5 años

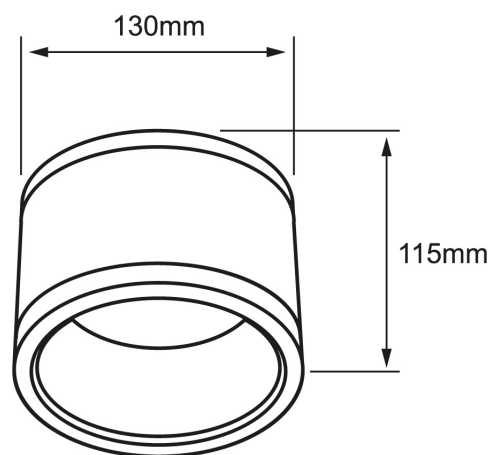

Observaciones

CCT tuneable

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leal y 200 No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México