

3HLED1166MV30N

SUPERBA II

CARACTERÍSTICAS

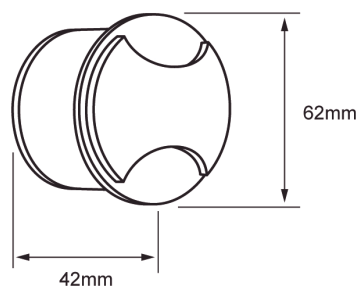
Modelo:	3HLED1166MV30N
Aplicación:	Empotrado Muro
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Negro
Índice de protección [IP]:	65

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]:	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]:	3 W
Consumo de Corriente [A]:	0.03 A - 0.01 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.51
Flujo luminoso [lm]:	18 lm
Color de luz:	Luz cálida brillante
Ángulo de apertura [°]:	80°
IRC:	80
Temperatura de operación:	-45 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	30000 h
Atenuable:	NO
Garantía:	5 años

NPI-21
3HLED1166MV30N

Observaciones

Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leal y 200 No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México